

MAXHUB



より簡単に、より美しく。情報を伝える力がここにある。

デジタルサイネージ

ND65PNA

ND75PNA

ND86PNA

ND98PNA

情報を引き立たせるシンプルデザイン

超スリムなベゼルや見えないリモコン受光部、4Kの超高解像度ディスプレイにより、人目を引く美しさで効果的な情報発信を可能にします。

65インチから98インチまでの豊富なサイズ展開で、利用シーンにあわせた活用ができます。



ND65PNA:65inch




ND75PNA:75inch



ND86PNA:86inch



ND98PNA:98inch

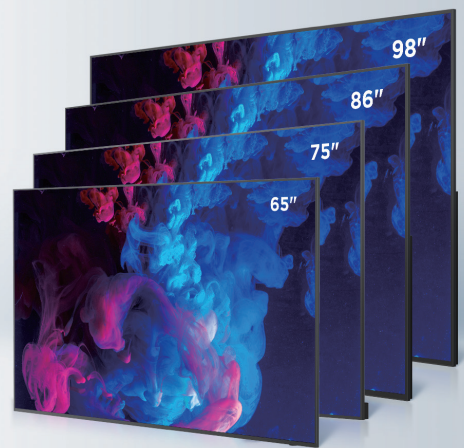

スマートなビルトインシステム

Android 8.0を標準搭載。

サードパーティ製ソフトウェアをインストールしているため、電源を入れるだけで、すぐに表示したい情報を発信できます。

コンテンツ公開&管理

モバイル端末やUSBからのデータ転送が可能です。



USBの自動再生や、指定された時間に自動再生するスケジュール再生などの設定が可能です。



さまざまな使い方を可能にする機能

ワイヤレス接続


ワイヤレスドングル※やMAXHUB shareアプリを使用して、最大4台のデバイスを同時に投影することができます。



※オプションのワイヤレスモジュールとワイヤレスドングルが必要です。

クラウド統合管理(Bytello DMS)

リモートでのメンテナンスやデバイスコントロールが可能。複数のデバイスも一箇所で管理することができ、トラブルシューティングを自動で行えます。

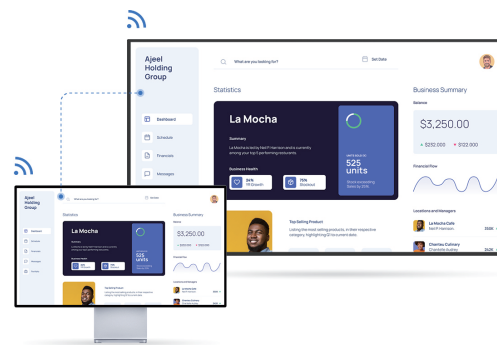

※Bytello DMSは別途料金がかかります。

仕様

	ND65PNA	ND75PNA	ND86PNA	ND98PNA
ディスプレイ				
サイズ	65インチ	75インチ	86インチ	98インチ
パネルタイプ	ADS			IPS
応答速度	8ms			8ms
アスペクト比	16:9			16:9
表示エリア H×V	1428.48 × 803.52mm	1649.664 × 927.936mm	1895.04 × 1065.96mm	2158.848 × 1214.352mm
画素ピッチ	0.372 × 0.372mm	0.4296 × 0.4296mm	0.4935 × 0.4935mm	0.5622 × 0.5622mm
解像度 H×V	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
リフレッシュレート	60Hz			60Hz
表示色	1.07B(10bit)			1.07B(10bit)
コントラスト比	1200:1			1200:1
視野角 H/V	178°			178°
バックライトユニット	DLED			DLED
輝度	450cd/m²			350cd/m²
製品寿命	30000時間以下			30000時間以下
オーディオ				
サウンドチャンネル	2.0			2.1
出力	12W × 2			10W × 2 + 15W
I/O ポート				
HDMI IN	2			3
HDMI OUT (オプション)	1			-
USB 2.0	2			6
USB 3.0	1			-
DP IN	1			-
VGA IN	1			1
AUDIO IN	1			1
AUDIO OUT	1			1
SPDIF	1			1
LAN IN	1			1
RS232	1			1
ボタン位置/数量	側面ボタン/7			-

	ND65PNA	ND75PNA	ND86PNA	ND98PNA
OS				
システムバージョン	Android 8.0			Android 8.0
RAM	ARM 2*A73 + 2*A53 1.1GHz Quad Core			A73 × 2 + A53 × 2
ROM	G51 Dual Core			Mali-G51 × 2
CPU	3G			3G
GPU	16G			32G
電力				
必要電力	100-240V 50/60Hz 3A		100-240V 50/60Hz 4.5A	100-240V 50/60Hz 4.0A
消費電力(最大)	300W		450W	400W
待機電力	≦0.5W		≦0.5W	≦0.5W
本体仕様				
寸法 L×H×D	1451 × 828 × 78.5mm	1674 × 957 × 72mm	1931 × 1109 × 82mm	2204 × 1282 × 79mm
寸法(梱包) L×W×H	1605 × 220 × 965mm	1828 × 220 × 1098mm	2118 × 280 × 1271mm	2360 × 280 × 1425mm
壁掛け用ネジ仕様	M6 × 12mm	M8 × 15mm	M8 × 20mm	M8 × 25mm
VESA	400 × 200mm	400 × 200mm	600 × 400mm	800 × 600mm
Net 重量	22.95kg	29.30kg	49.35kg	69.55kg
Gross 重量	33.6kg	41.70kg	69.2kg	95.15kg
付属品				
電源コード	× 1			× 1
HDMIケーブル	× 1(3メートル)			-
リモコン	× 1			× 1
リモコン用電池	× 2			× 2
RS232ケーブル	× 1			-
壁掛け金具・ネジ	一式			一式
使用環境				
動作温度	0℃ ～ 40℃			0℃ ～ 40℃
操作湿度	10% ～ 90%RH			10% ～ 90%RH
保管温度	-20℃ ～ 60℃			-20℃ ～ 60℃
保管湿度	10% ～ 90%RH			10% ～ 90%RH
高度	5000m以下			5000m以下
ワイヤレスモジュール	SI01(オプション)			SI07
ワイヤレスドングル	WT02(オプション)			WT02(オプション)

ITで働き方改革を支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社

<https://nicemobile.jp/>

<カタログ記載内容についてのご注意>

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお本文中ではTM、®マークは明記していません。

■本社 〒390-1241 長野県松本市新村2272
TEL 0263-87-2298 (平日 9:00-17:00) FAX 0263-87-2208 MAIL info@nicemobile.jp
■札幌支店 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西3-23-1 THE PEAK SAPPORO 1F
■仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-30 日興ビル 4F
■東京支店 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-17 日宝神田淡路町ビル 6F
■名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-1-30 錦マルエムビル 6F
■大阪支店 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館 901
■福岡支店 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-16-26 西鉄薬院ビル 5F