

MAXHUB

Mirroring BOXⅡ 手動アップデート方法

2024年4月

ナイスモバイル株式会社 品質保証課

ユーザーサポート・お問い合わせ先

Mail: qa@nicemobile.jp

ITで会議DXを支援する

NIMO

最新版は[こちら](#)よりご確認ください



バージョン : 20240413030817_5.1.0.8488

はじめに

Mirroring BOX II の手動アップデートを行うと、
各種設定は全て初期化されますので予めご了承ください。



1. 準備するもの
2. 更新用ファイルの取得と更新用USBメモリの準備
3. Mirroring BOX II のアップデート
4. Mirroring BOX II の初期設定

1. 準備するもの

- PC
- USBマウス（有線、無線どちらも利用可）
- USBメモリ（容量：4GB以上、ファイルシステム：FAT32）

USBメモリのファイルシステムの確認方法

- お使いのPCにUSBメモリを挿入します
- PCのエクスプローラー画面上で、挿入したUSBメモリを右クリック-「プロパティ」を選択します
- 「全般」タブで「ファイルシステム：FAT32」であることを確認します

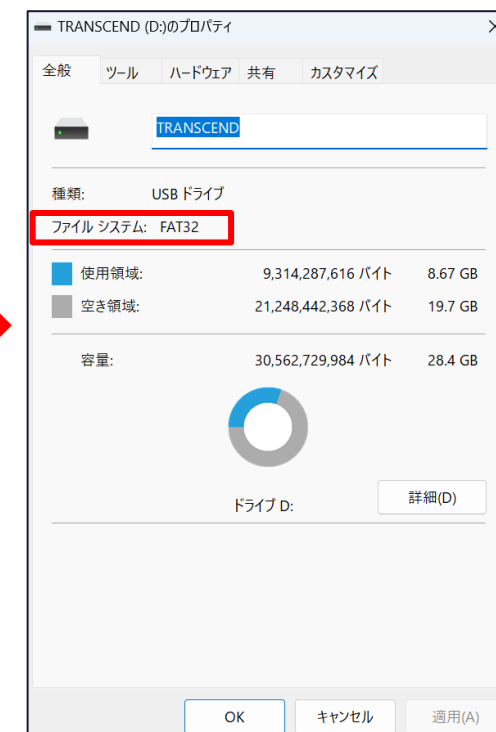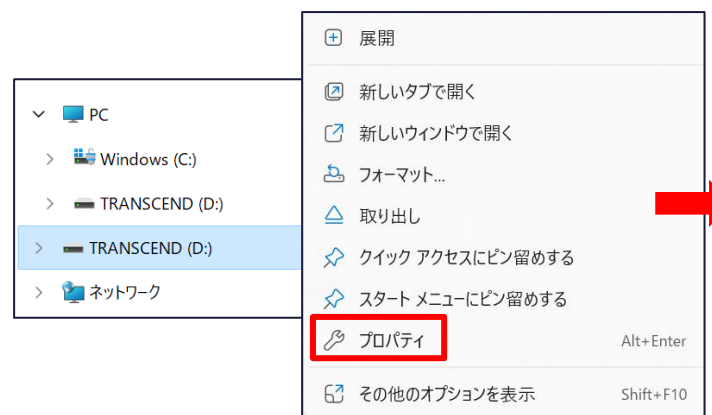

ファイルシステムがFAT32以外（exFATやNTFS等）の場合、USBメモリのフォーマット（初期化）が必要です。

[こちら](#)の手順をご確認ください。


※注意 フォーマットを行った場合、USBメモリのデータが全て消去されます。

2. 更新用ファイルの取得と更新用USBメモリの準備 (1/2)

1. 下記のダウンロード用のURLをクリックします

URL : https://nicemobile.sharepoint.com/:u:/s/Share2/EQEHOyNIIx9EIIOn06Zx8vMBonD0A54VxF81V5dTDZ_54g?e=UmaGdu

2. ダウンロードサイト左上の「ダウンロード」ボタンをクリックし、zipファイルをダウンロードします
(ファイルサイズ : 約 1.2 GB)

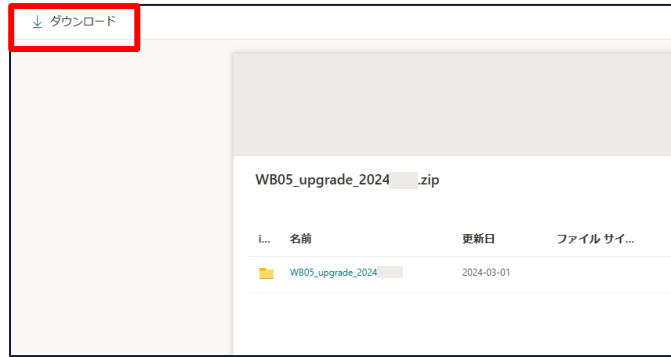

3. ダウンロードしたzipファイルを選択して右クリック「すべて展開」 > 「展開」をクリックし、zipファイルを解凍します



2. 更新用ファイルの取得と更新用USBメモリの準備 (2/2)

4. 解凍後に出てくる「update.img」と「cvt_recovery」ファイルをUSBメモリの**ルートディレクトリ (一番上の階層)** にコピーします



5. コピー完了後、PCからUSBメモリを抜いてください


3. Mirroring BOX II のアップデート

Mirroring BOX II のアップデートを行います。

参考動画：https://nicemobile.sharepoint.com/:v/s/Share2/EZMV7Ymy0EhErSqEanrZoHUBjE2gxHigIRKUb_bUtJZ-Aw?e=Y7MSII


アップデート手順

1. Mirroring BOX II から電源ケーブルを抜きます
2. Mirroring BOX II にUSBメモリを挿入します
3. Mirroring BOX II に電源ケーブルを挿入します
4. 電源ケーブルを挿入すると自動で電源がONになり、約40秒後にアップデートが開始します
5. 下記の画面が表示されたらアップデート完了です。USBメモリを抜いてください

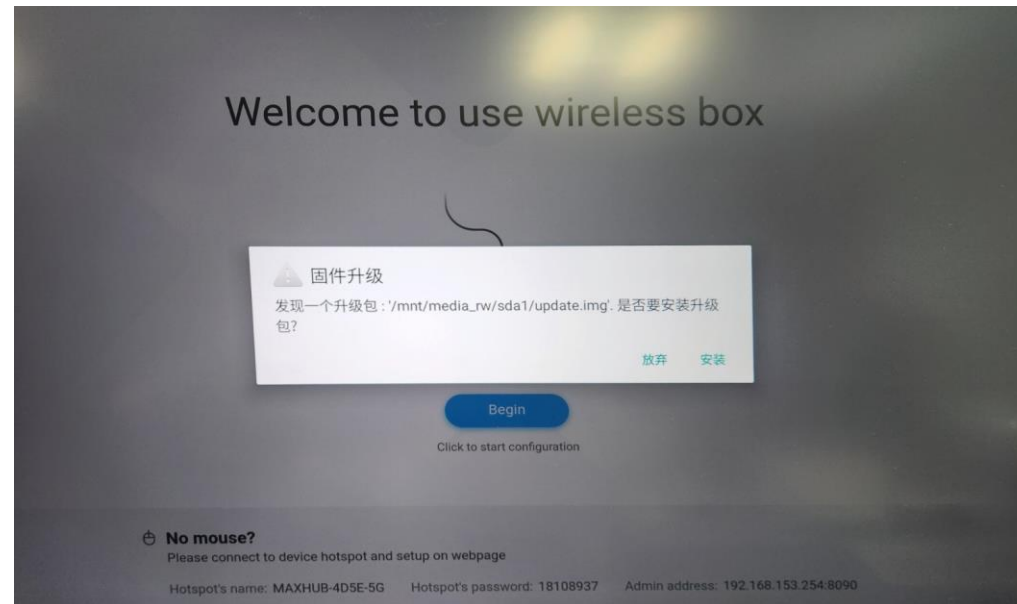

4. Mirroring BOX II の初期設定 (1/2)

1. Mirroring BOX II にUSBマウスを挿入します
2. 「放弃」をクリックします

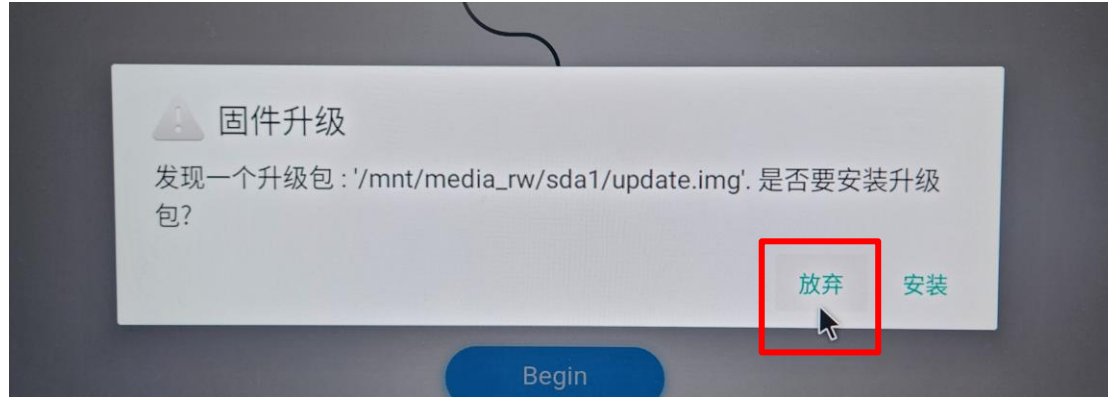

3. 初期設定を行います
参考動画：<https://nicemobile.sharepoint.com/:v:/s/Share2/EdphclKuK-VMnD7E449KWuIBSjRi027pP0t4IA7qnXTDNQ?e=WbKpuA>
4. 初期設定後は自動で再起動します。ホーム画面が表示されたら初期設定は完了です。




4. Mirroring BOX II の初期設定 (2/2)

5. ワイヤレスドングルを本機とペアリングし、ペアリングができました。
の表示が出たら完了です。



Mirroring Box II

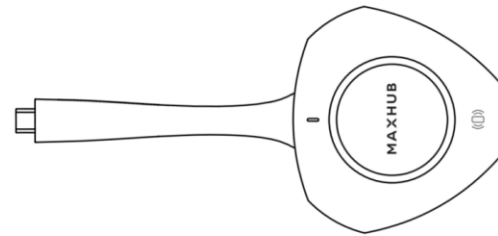


補足：USBメモリのフォーマット方法

※注意 フォーマットを行った場合、USBメモリのデータが全て消去されます。

1. PCのエクスプローラー画面上でUSBメモリを右クリックして、「フォーマット」をクリックします。



2. ファイルシステムの欄で「FAT32」もしくは「FAT32(既定)」を選択して、「開始」ボタンをクリックするとUSBメモリが初期化されます。

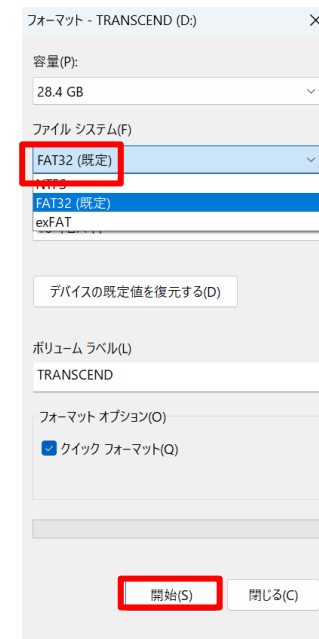

ITで働き方改革を支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社

<https://nicemobile.jp/>

* MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co.,Ltd. (CVTE) の中国およびその他の国における登録商標または商標です。

* 本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。なお本文中では、TM、®マークは明記していません。