

MAXHUB

360度全方位 WEBカメラ

360度
パノラマ

4レンズ
カメラ

オート
トラッキング

かんたん
操作

コンパクト
デザイン



360度の超広角カメラでどんなスペースでも会議室に

5メガピクセルの4レンズカメラで 360度歪みのないワイドビュー

4レンズ構成の360度広角カメラは、どこに座っていても、魚眼レンズのような歪みがなく全員の顔を映します。



コンパクトなデザインと 直感的な操作性

カメラ、マイク、スピーカーを内蔵し、持ち運びに便利な洗練されたデザイン。
ワンタップでのモード切り替えや、LEDによる音声位置表示などの機能で、手軽に質の高いWEB会議を実現します。



スタンドアロンモード

音声のオートトラッキングが可能なAIを搭載。ボタンを押すだけで7パターンの表示モードの切り替えが可能です。ケーブルを接続するだけで、すぐに高度なパフォーマンスを発揮します。

表示パターン

- オートトラッキング技術
- 2方向の音声同時トラッキング

- ① ディスカッションモード ※AI対応
- ② ビームフォーミングモード ※AI対応
- ③ パノラマモード
- ④ クオードビューモード
- ⑤ ポートレートモード
- ⑥ コンポーズモード
- ⑦ スプリットモード



プロフェッショナルモード

「PanoCam Studio」をインストールすると、さまざまな設定が可能になります。


- カメラアングル調整
- カスタムディスプレイレイアウト
- オートフレーミング設定



Mode 1



Mode 2

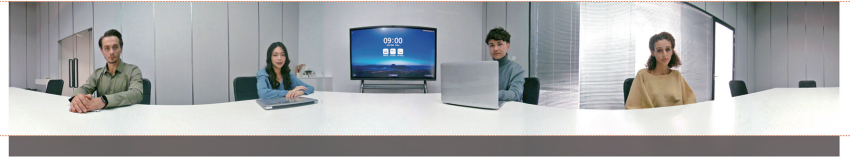

主な仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.7" CMOS
有効画素数	5M
最大フレームレート	2560H x 1440V @30fps
レンズ数	4
焦点距離	2.49mm
絞り(F値)	2.5
視野角	140° (D) , 111° (H) , 85° (V)
動画解像度	MJPG:4992*928@30, 1920*1080@30, 1280*720@30, 640@360@30; YUY2:640*360
動画形式	MJPG/YUY2
特徴	高品質なスティッチング, 7つの動画レイアウト(専用ソフト:PanoCam Studio使用時は6つ)

マイク

マイク数	4アレイマイク(内蔵)
信号対ノイズ比	65 dB
集音距離	半径5メートル
集音角度	360°
応答速度	200Hz to 8 kHz
特徴	AI音声追跡

スピーカー

スピーカー数	1
定格電力	3W
音圧レベル	75dB SPL@1m, 1kHz
信号対ノイズ比	≥75 dB
歪み率	≤5%
空洞体積	0.35L
周波数応答領域	200Hz to 15kHz

USB機能

動作要件	対応OS: Windows/Mac/Android/Linux ハードウェア要件: 2.4GHz Intel Core 2 Duo Processor以上、2GB RAM以上
カラーシステム/圧縮	YUY2/MJPG
USB	USB 2.0
USBオーディオ	マイク・スピーカー内蔵
UVC	1.1

PanoCam Studioの仕様

設定 特徴 視野角の調整	Brightness, 3D De-Noise, Contract, Exposure, Flicker, オートディテクション、オートトラッキング FOV-Top: Vertical+ 45° Up/ -15° Down FOV-Middle: Vertical± 30° FOV-Down: Vertical+ 20° Up/ -40° down
動画レイアウトの選択	コンポーズモード、マニュアルモード、ボディフィットモード、グリッドモード、プレゼンテーションモード、スピーカーモード
OS	Win 10以上 / Mac OS 10.13 以降
必要なハードウェア	(最小限) Intel 4th generation i5以上、RAM of 4GB以上 Macbook Pro(2013)以上、with RAM of 4GB以上 (推奨) Intel 7th generation i5 以上、RAM 4GB以上 Mac Mini i3 (2018)以上、RAM 8GB以上

I/Oポート・ボタン・インジケータ

DC IN	1
USB Type-C(USB2.0)	1
モードボタン	1 (動画レイアウトスイッチ)
ソフトボタン	1 (ミュート切替)
インジケータ	8 (サウンドロケーター), 1 (マイクの状態)

サイズ

カメラサイズ(L×H×D)	67.6×67.5×182.3mm
箱サイズ(1個)L×W×H	235×165×91mm
Net重量	450g

電源

電源供給	12V 1A
最大消費電力	< 8W

環境条件

動作温度	0°C~40°C
動作湿度	10%~90%RH

保証期間

カメラ	3年
アクセサリ	1年

同梱物

本体	× 1	USBケーブル	× 1
電源アダプター	× 1	ユーザーガイド	× 1

ITで働き方改革を支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社

<https://nicemobile.jp/>

<カタログ記載内容についてのご注意>

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co.,Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお本文中ではTM、®マークは明記していません。

■本 社 〒390-1241 長野県松本市新村2272
TEL 0263-87-2298 (平日 9:00-17:00) FAX 0263-87-2208 MAIL info@nicemobile.jp
■札幌支店 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西3-23-1 THE PEAK SAPPORO 1F
■仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-30 日興ビル 4F
■東京支店 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-17 日宝神田淡路町ビル 6F
■名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-1-30 錦マルエムビル 6F
■大阪支店 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館 901
■福岡支店 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-16-26 西鉄薬院ビル 5F