

PC
不要

WEB会議フルパッケージ

もっと気軽に、スマートに。少人数の会議を最適化。



MAXHUB Sound bar Pro

+

NIMO

27型4Kモニター+27型タッチフレーム

パッケージ付属品 Sound barスタンド、ワイヤレスドングル

オフィスのどこでも、
すぐに高品質なWEB会議を開始

会議室不足を解消！会議の準備時間も大幅に短縮

27型タッチフレームのついた4KモニターとSound bar Proを接続して、電源を入れるだけ。ホーム画面に表示された会議スケジュールから、ワンタッチで会議を始められます。

オフィスのミーティングスペースでも、会議室と同じように複数人でWEB会議に参加できます。



メニュー操作をタッチで

会議の生産性を向上

WEB会議に参加するためのミーティングコードの入力やメニュー操作を、指やタッチペンを使って行えます。




高性能なカメラ・マイク・スピーカー

リアルに近いコミュニケーション

120度の広角カメラは、発言者を自動フォーカス。内蔵のマイク・スピーカーでしっかりと集音、クリアな音声をお届けします。

※Sound bar ProのAndroid上でWEB会議アプリを使用した場合、アプリ側の仕様に基づきカメラの画質が制限されることがあります。

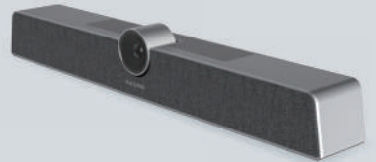

複数のデバイスとワイヤレス接続

データやアイデアを簡単に共有

付属のワイヤレスドングルや専用アプリを使って、PCやスマートフォンの画面を投影できます。複数画面を同時に投影することで、資料と写真を関連付けるような打ち合わせに最適です。



専用スタンドでSound bar Proを簡単に設置

自由なレイアウトで
快適なWEB会議をサポート

モニターの上部や下部、お好みの位置にSound bar Proを設置できるので、省スペースでお使いいただけます。



MAXHUB Sound bar Pro



ソニー製CMOSセンサー採用の高機能カメラと、人の声を聞き取りやすく最適化する高品質なマイク、8W出力のスピーカー、そしてAndroid OSを搭載。PCを介さずにディスプレイに接続するだけで、いつでもどこでも簡単にWEB会議を始められます。

主な仕様

カメラ	センサー 視野角 (DFOV) 角度調整 フレームレート 機能	1/2.3 inch CMOS、12MP 120度 上下15度、手動調整 4K@30fps デジタルズーム、オートフレーミング	Input/Output インターフェイス	音声出力/入力 映像出力 インターネット接続方法 USBインターフェイス	イヤホン&マイク (φ3.5mm OMTP規格) ×1 HDMI ×1 有線LAN (10/100Mbps) ×1、Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 対応 USB 2.0: Type-C (デバイス) ×1 USB 3.0: Type-A (ホスト) ×1
スピーカー	スピーカー数 出力パワー	1個 8W	システム	CPU Memory ストレージ OS 機能	A72 ×2 + A53 ×4 4GB 16GB Android 9.0 ワイヤレス画面共有
マイク	マイク数 集音距離 集音角度 機能	6個 8m 180度 前面 ノイズリダクション、エコーキャンセル	寸法・重量	本体サイズ 本体重量 梱包サイズ	465mm × 91mm × 57mm 1.3kg 556mm × 192mm × 182mm
USB接続	対応OS	Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 Mac OS、Chrome OS	同梱品	本体、電源アダプター、USBケーブル、HDMIケーブル、リモコン、カメラレンズカバー、壁掛け金具一式、日本語クイックスタートガイド、保証書 (2年間)	
電源	消費電力	電源ON 36W (Typ.)			



NIMO 27型4Kモニター + 27型タッチフレーム

細部まで再現できる高画質な映像で、遠隔地とのスムーズなコミュニケーションを実現します。

どこにでもなじむシンプルなデザイン。蛍光灯などの反射を防ぎ、目の疲れも緩和します。

他にも、USB接続や多彩な角度調整など便利な機能で、いつもの会議の生産性を向上します。

主な仕様

パネル	画面サイズ パネル方式 輝度 コントラスト比 視野角 解像度 ピクセルピッチ リフレッシュレート 応答速度 最大表示色 表示色域 ピクチャーモード ブルーライトカット機能 タッチパネル	対角68.4cm (27型) IPS 300cd/m ² (標準) 1,000:1 (標準) 上下左右178度 (標準) 3840 × 2160 (16:9) 0.15525mm × 0.15525mm (164PPI) 60Hz 5ms (グレーtoグレー) 10.7 億色 (8bit + FRC) Adobe RGBカバー率 92% スタンダード、sRGB、Adobe RGB あり 赤外線遮断方式、USB接続	モニター調節機能	高さ チルト スイーベル ピボット	上下110mm -5 ~ 20度 左右 30度 90度回転 (左右)
電源	電源電圧 消費電力	AC 100 ~ 240V 電源ON 120W (最大)、スタンバイ 0.5W (最大)	Input/Output インターフェイス	音声出力 信号入力 USBインターフェイス タッチパネル	φ3.5mmジャック USB Type-C、HDMI (Ver.1.4) USB 2.0: Type-C (最大65W給電) ×1 USB 2.0: Type-A ×2 USB 2.0: Type-Aケーブル
			寸法・重量	モニター本体サイズ モニター本体重量 梱包サイズ	613mm × 532mm × 200mm 6.6kg 700mm × 448mm × 258mm
			その他	VESAマウント セキュリティロックスロット	100mm × 100mm あり
			同梱品	本体 (27型4Kモニター/27型タッチフレーム)、台座、スタンド、電源ケーブル、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 (2年間)	

ITで働き方改革を支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社
<https://nicemobile.jp/>

〒390-1241 長野県松本市新村2272
TEL 0263-87-2298 (平日 9:00-17:00)
FAX 0263-87-2208
MAIL info@nicemobile.jp



HP 企業情報

<カタログ記載内容についてのご注意>

●仕様は予告なく変更する場合がございます。カタログ値は当社標準環境における特性を記載しており、すべての環境においてその性能を保証するものではありません。●MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお本文中ではTM、®マークは明記していません。

カタログ記載内容2023年7月現在